

## 6. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня поставки.
- Производитель в течение гарантийного срока обязуется безвозмездно устранять возникшие дефекты в работе изделия.
- Производитель не обеспечивает доставку отказавшего изделия.
- Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились нарушения правил установки и подключения или механические, термические и химические повреждения изделия.

## 7. Свидетельство о приемке и продаже

Устройство **Плата IL- D211** «\_\_»\_\_\_\_201\_\_года МП  
изготовлено и прошло выходной контроль в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Дата продажи «\_\_»\_\_\_\_201\_\_года МП

ИП Иванцов И.В. URL: <http://www.iwiglink.ru>  
+7(906)7751021 e-mail: [iwiglink@mail.ru](mailto:iwiglink@mail.ru)

4

## 1. Назначение

Плата IL-D211 при подключении к ней динамика, электретного микрофона и кнопки (с контактной группой «на замыкание») образует дуплексное громкоговорящее переговорное устройство, предназначенное для установки в какую-либо конструкцию для совместной работы по двухпроводной линии связи с пультами селекторной связи IL-XXP2X или им аналогичными.

## 2. Основные технические характеристики PGS-121

- Электропитание – от центрального пульта по линии связи
- Подключение - двухпроводное, неполярное
- Максимальный шлейф при работе с IL-XXP2X – 1500 м
- Номинальное сопротивление динамика - 8 Ом
- Диапазон рабочих температур - +5...+40°C
- Габаритные размеры – 75x42x15 мм

## 3. Монтаж


Плата может закрепляться на конструкции с помощью самоклеющейся пластины, хомутов, винтов или саморезов. Для установки микрофона в лицевой панели устройства необходимо иметь отверстие диаметром 1,5 - 2 мм (с отверстием меньшего диаметра труднее совмещать микрофон). По этому отверстию центруется самоклеющаяся платформа, посредством которой фиксируется микрофон.

**Вариант установки микрофона:** в отверстие под микрофон вставляется направляющая, например, хвостовик сверла, с помощью которой центруется и

2

# ПЛАТА ГРОМКОЙ СВЯЗИ

## Руководство пользователя

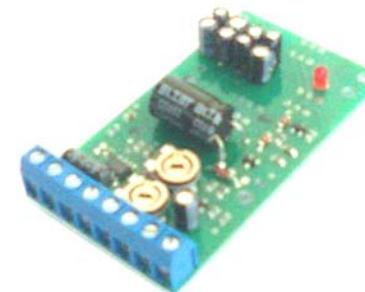

Модель: **IL- D211**

**ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА  
ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ**

**IWIGLINK**

Москва

клеится на внутреннюю сторону лицевой панели платформы; далее направляющая удаляется, а в углубление платформы с небольшим нажимом вставляется микрофон.

Подключение и регулировка платы осуществляется согласно рисунку. Для четкой работы спикера усиление микрофона рекомендуется установить минимально-достаточным (направление регулировки указано на рисунке дугой).

## 4. Порядок работы

Для подачи / отмены вызова на центральный пульт необходимо нажать и удерживать 1 сек кнопку переговорного устройства. Включение / выключение связи происходит автоматически при нажатии на центральном пульте соответствующей абонентской кнопки. Пользователь может вести разговор со свободными руками, ничего не нажимая. Во избежание проглатывания слогов говорить следует по очереди, не перебивая собеседника. Чувствительность микрофона, идущего в комплекте, обеспечивает ведение разговора на расстоянии до 2-3 метров от места его установки при отсутствии посторонних шумов.

## 5. Комплект поставки

- |                            |       |
|----------------------------|-------|
| • Плата IL-D211            | 1 шт. |
| • Микрофон                 | 1 шт. |
| • Самоклеющаяся платформа  | 1 шт. |
| • Руководство пользователя | 1 шт. |

3

